

S-1172シリーズは、CMOS技術を使用して開発した、超低ドロップアウト電圧、高精度出力電圧、低消費電流の正電圧ボルテージレギュレータです。

また、低オン抵抗トランジスタを内蔵しているため、ドロップアウト電圧が非常に小さく、大きな出力電流を得ることができます。負荷電流が、出力トランジスタの電流容量を越えないようにするための過電流保護回路と、発熱による破壊を防ぐためのサーマルシャットダウン回路と、起動時の過大な突入電流を制限するための突入電流制限回路を内蔵しています。

また、ON/OFF回路により電池の長寿命化に対応できます。従来のCMOS技術によるボルテージレギュレータに比べ、使えるコンデンサの種類が多く、小型のセラミックコンデンサも使用可能です。

パッケージは、高放熱のHSOP-6や小型のSOT-89-5を採用しているため、高密度実装が可能です。

■ 特長

- 出力電圧 : 1.0 V~5.0 V間において 0.05 Vステップで選択可能
- 入力電圧 : 1.5 V~5.5 V
- 出力電圧精度 : ±1.0% (1.0 V~1.45 V出力品 : ±15 mV)
- ドロップアウト電圧 : 70 mV typ. (3.0 V出力品、 $I_{OUT} = 300$ mA)
- 消費電流 : 動作時 : 70 μ A typ.、90 μ A max. (3.0 V出力品)
パワーオフ時 : 0.1 μ A typ.、1.0 μ A max.
- 出力電流 : 1000 mA出力可能 (3.0 V出力品、 $V_{IN} \geq V_{OUT(S)} + 1.0$ V) *1
- 入力、出力コンデンサ : 4.7 μ F以上のセラミックコンデンサが使用可能
- リップル除去率 : 70 dB typ. (1.0 V出力品、 $f = 1.0$ kHz)
- 過電流保護回路を内蔵 : 出力トランジスタの過電流を制限
- サーマルシャットダウン回路を内蔵 : 発熱による破壊を防止
- 突入電流制限回路を内蔵 : 電源起動時の過大な突入電流を制限
- ON/OFF回路を内蔵 : 電池の長寿命化に対応可能
- 動作温度範囲 : $T_a = -40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- 鉛フリー、Sn 100%、ハロゲンフリー*2

*1. 大電流出力時には、パッケージの許容損失に注意してください。

*2. 詳細は「■ 品目コードの構成」を参照してください。

■ 用途

- ・ バッテリー使用機器の定電圧電源
- ・ テレビ、ノートPC、家庭用電気製品の定電圧電源
- ・ 携帯機器用の定電圧電源

■ パッケージ

- ・ SOT-89-5
- ・ HSOP-6

■ ブロック図

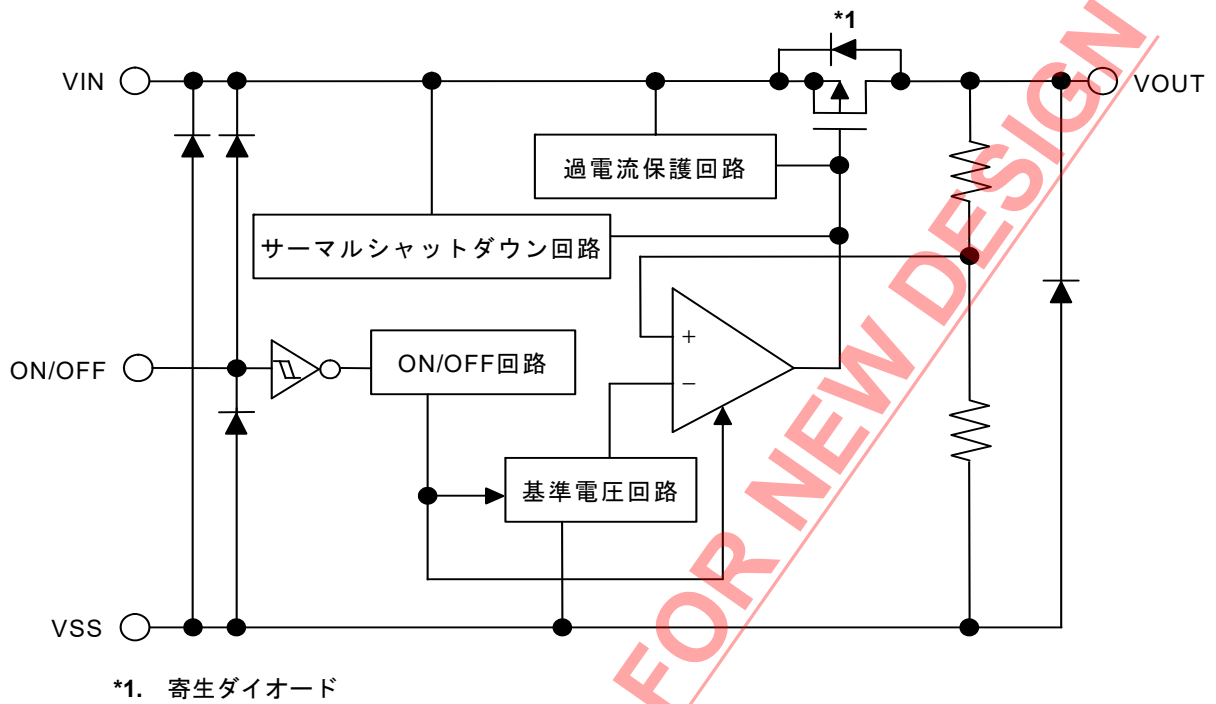



図1

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN

■ 品目コードの構成

S-1172シリーズは、製品タイプ、出力電圧値、パッケージ種別を用途により選択指定することができます。製品名における文字列が示す内容は「1. 製品名」を、パッケージ図面は「2. パッケージ」を、詳しい製品名は「3. 製品名リスト」を参照してください。

1. 製品名

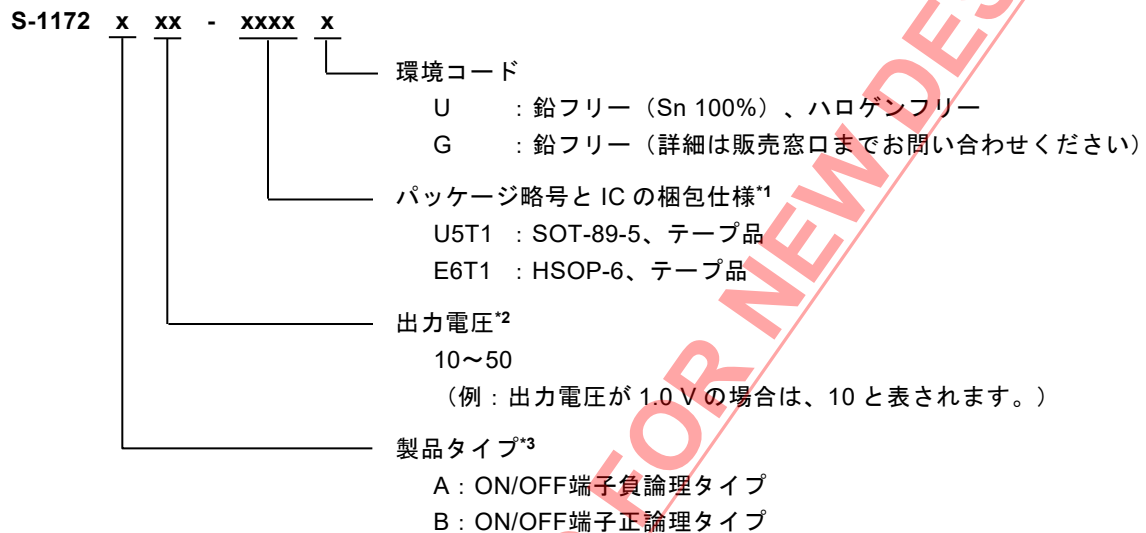

*1. テープ図面を参照してください。

*2. 0.05 Vステップの製品をご希望の場合は、販売窓口までお問い合わせください。

*3. 「■ 動作説明」、「3. ON/OFF端子」を参照してください。

2. パッケージ

パッケージ名	図面コード				
	パッケージ図面	テープ図面	リール図面	ランド図面	
SOT-89-5	UP005-A-P-SD	UP005-A-C-SD	UP005-A-R-SD	—	
HSOP-6	環境コード = G	FH006-A-P-SD	FH006-A-C-SD	FH006-A-R-SD	FH006-A-L-SD
	環境コード = U	FH006-A-P-SD	FH006-A-C-SD	FH006-A-R-S1	FH006-A-L-SD

3. 製品名リスト

表1

出力電圧	SOT-89-5	HSOP-6
1.2 V ± 15 mV	S-1172B12-U5T1x	S-1172B12-E6T1x
1.8 V ± 1.0%	S-1172B18-U5T1x	S-1172B18-E6T1x
2.5 V ± 1.0%	S-1172B25-U5T1x	S-1172B25-E6T1x
3.3 V ± 1.0%	S-1172B33-U5T1x	S-1172B33-E6T1x

備考1. 上記以外の製品をご希望のときは、販売窓口までお問い合わせください。

2. x: GまたはU

3. Sn 100%、ハロゲンフリー製品をご希望の場合は、環境コード = Uの製品をお選びください。

■ ピン配置図

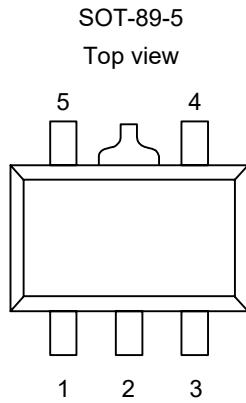


図2

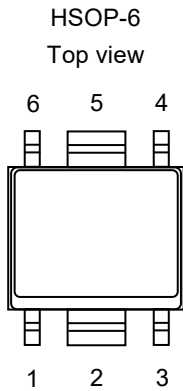


図3

表2

端子番号	端子記号	端子内容
1	ON/OFF	ON/OFF端子
2	VSS	GND端子
3	NC*1	無接続
4	VIN	電圧入力端子
5	VOUT	電圧出力端子

*1. NCは電氣的にオープンを示します。
そのため、VIN端子またはVSS端子に接続しても問題ありません。

表3

端子番号	端子記号	端子内容
1	VOUT	電圧出力端子
2	VSS	GND端子
3	ON/OFF	ON/OFF端子
4	NC*1	無接続
5	VSS	GND端子
6	VIN	電圧入力端子

*1. NCは電氣的にオープンを示します。
そのため、VIN端子またはVSS端子に接続しても問題ありません。

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN

■ 絶対最大定格

表4

(特記なき場合：Ta = +25°C)

項目	記号	絶対最大定格	単位
入力電圧	V _{IN}	V _{SS} -0.3~V _{SS} +6	V
	V _{ON/OFF}	V _{SS} -0.3~V _{IN} +0.3	V
出力電圧	V _{OUT}	V _{SS} -0.3~V _{IN} +0.3	V
許容損失	P _D	1000 ^{*1}	mW
		1900 ^{*2}	mW
動作周囲温度	T _{opr}	-40~+85	°C
保存温度	T _{stg}	-40~+125	°C

*1. 基板実装時

[実装基板]

- (1) 基板サイズ：114.3 mm × 76.2 mm × t1.6 mm
- (2) 名称：JEDEC STANDARD51-7

*2. 基板実装時

[実装基板]

- (1) 基板サイズ：50 mm × 50 mm × t1.6 mm
- (2) 基板材質：ガラスエポキシ樹脂（2層）
- (3) 配線率：50%
- (4) 測定条件：基板実装状態（風速0 m/s）
- (5) ランド図面：推奨ランド図を参照（図面コード：FH006-A-L-SD）

注意 絶対最大定格とは、どのような条件下でも越えてはならない定格値です。万一この定格値を越えると、製品の劣化などの物理的な損傷を与える可能性があります。

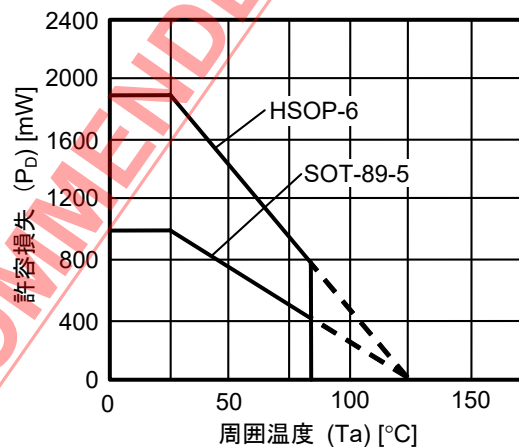


図4 パッケージ許容損失（基板実装時）

表5

条件	許容損失	熱抵抗値 (θj-a)
HSOP-6（基板実装時）	1900 mW	53°C/W
SOT-89-5（基板実装時）	1000 mW	100°C/W

HSOP-6の許容損失（参考）

パッケージ許容損失は実装条件によって異なります。

下記の測定条件での許容損失は、参考データとしてお考えください。

[実装基板]

- (1) 基板サイズ：50 mm × 50 mm × t1.6 mm
- (2) 基板材質：ガラスエポキシ樹脂（2層）
- (3) 配線率：90%
- (4) 測定条件：基板実装状態（風速0 m/s）
- (5) ランド図面：推奨ランド図を参照（図面コード：FH006-A-L-SD）

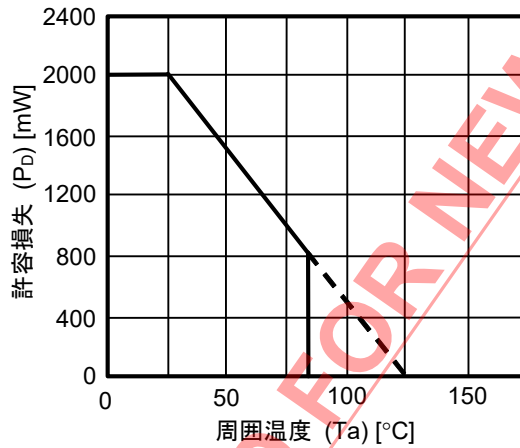


図5 パッケージ許容損失（基板実装時）

表6

条件	許容損失（参考値）	熱抵抗値 (θj-a)
HSOP-6（基板実装時）	2000 mW	50°C/W

■ 電気的特性

表7 (1/2)

(特記なき場合 : Ta = +25°C)

項目	記号	条件	Min.	Typ.	Max.	単位	測定回路	
出力電圧 ¹⁾	V _{OUT(E)}	V _{IN} = V _{OUT(S)} + 1.0 V, I _{OUT} = 100 mA	1.0 V ≤ V _{OUT(S)} < 1.5 V	V _{OUT(S)} −0.015	V _{OUT(S)}	V _{OUT(S)} +0.015	V	1
			1.5 V ≤ V _{OUT(S)} ≤ 4.5 V	V _{OUT(S)} × 0.99	V _{OUT(S)}	V _{OUT(S)} × 1.01	V	1
		V _{IN} = 5.5 V, I _{OUT} = 100 mA	4.5 V < V _{OUT(S)} ≤ 5.0 V	V _{OUT(S)} × 0.99	V _{OUT(S)}	V _{OUT(S)} × 1.01	V	1
出力電流 ²⁾	I _{OUT}	V _{IN} ≥ V _{OUT(S)} + 1.0 V	1.0 V ≤ V _{OUT(S)} ≤ 4.5 V	1000 ⁵⁾	—	—	mA	3
		V _{IN} = 5.5 V	4.5 V < V _{OUT(S)} ≤ 5.0 V	1000 ⁵⁾	—	—	mA	3
ドロップアウト電圧 ³⁾	V _{drop}	I _{OUT} = 300 mA	1.0 V ≤ V _{OUT(S)} < 1.1 V	0.5	0.54	0.58	V	1
			1.1 V ≤ V _{OUT(S)} < 1.2 V	—	0.44	0.48	V	1
			1.2 V ≤ V _{OUT(S)} < 1.3 V	—	0.34	0.38	V	1
			1.3 V ≤ V _{OUT(S)} < 1.4 V	—	0.24	0.28	V	1
			1.4 V ≤ V _{OUT(S)} < 1.5 V	—	0.14	0.18	V	1
			1.5 V ≤ V _{OUT(S)} < 2.6 V	—	0.10	0.15	V	1
			2.6 V ≤ V _{OUT(S)} ≤ 5.0 V	—	0.07	0.10	V	1
		I _{OUT} = 1000 mA	1.0 V ≤ V _{OUT(S)} < 1.1 V	—	0.9	—	V	1
			1.1 V ≤ V _{OUT(S)} < 1.2 V	—	0.8	—	V	1
			1.2 V ≤ V _{OUT(S)} < 1.3 V	—	0.7	—	V	1
			1.3 V ≤ V _{OUT(S)} < 1.4 V	—	0.6	—	V	1
			1.4 V ≤ V _{OUT(S)} < 1.5 V	—	0.5	—	V	1
			1.5 V ≤ V _{OUT(S)} < 2.0 V	—	0.4	—	V	1
			2.0 V ≤ V _{OUT(S)} < 2.6 V	—	0.32	—	V	1
2.6 V ≤ V _{OUT(S)} ≤ 5.0 V	—	0.23	—	V	1			
入力安定度	$\frac{\Delta V_{OUT1}}{\Delta V_{IN} \cdot V_{OUT}}$	V _{OUT(S)} + 0.5 V ≤ V _{IN} ≤ 5.5 V, I _{OUT} = 100 mA	1.0 V ≤ V _{OUT(S)} < 3.6 V	—	0.05	0.2	%/V	1
		5.3 V ≤ V _{IN} ≤ 5.5 V, I _{OUT} = 100 mA	3.6 V ≤ V _{OUT(S)} ≤ 4.8 V	—	2.5	10	mV	1
負荷安定度	ΔV _{OUT2}	V _{IN} = V _{OUT(S)} + 1.0 V, 1 mA ≤ I _{OUT} ≤ 300 mA	1.0 V ≤ V _{OUT(S)} ≤ 4.5 V	—	15	30	mV	1
		V _{IN} = 5.5 V, 1 mA ≤ I _{OUT} ≤ 300 mA	4.5 V < V _{OUT(S)} ≤ 5.0 V	—	15	30	mV	1
出力電圧温度係数 ⁴⁾	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta Ta \cdot V_{OUT}}$	V _{IN} = V _{OUT(S)} + 1.0 V, I _{OUT} = 100 mA, −40°C ≤ Ta ≤ 85°C	1.0 V ≤ V _{OUT(S)} ≤ 4.5 V	—	±130	—	ppm/°C	1
		V _{IN} = 5.5 V, I _{OUT} = 100 mA, −40°C ≤ Ta ≤ 85°C	4.5 V < V _{OUT(S)} ≤ 5.0 V	—	±130	—	ppm/°C	1
動作時消費電流	I _{SS1}	V _{IN} = V _{OUT(S)} + 1.0 V, ON/OFF端子がON, 無負荷, 1.0 V ≤ V _{OUT(S)} < 1.8 V	—	—	90	110	μA	2
		V _{IN} = V _{OUT(S)} + 1.0 V, ON/OFF端子がON, 無負荷, 1.8 V ≤ V _{OUT(S)} ≤ 4.5 V	—	—	70	90	μA	2
		V _{IN} = 5.5 V, ON/OFF端子がON, 無負荷, 4.5 V < V _{OUT(S)} ≤ 5.0 V	—	—	70	90	μA	2
パワーオフ時消費電流	I _{SS2}	V _{IN} = V _{OUT(S)} + 1.0 V, ON/OFF端子がOFF, 無負荷	1.0 V ≤ V _{OUT(S)} ≤ 4.5 V	—	0.1	1.0	μA	2
		V _{IN} = 5.5 V, ON/OFF端子がOFF, 無負荷	4.5 V < V _{OUT(S)} ≤ 5.0 V	—	0.1	1.0	μA	2
入力電圧	V _{IN}	—	1.5	—	5.5	V	—	

表7 (2/2)

(特記なき場合 : Ta = +25°C)

項目	記号	条件		Min.	Typ.	Max.	単位	測定回路
ON/OFF端子 入力電圧 “H”	V _{SH}	V _{IN} = V _{OUT(S)} + 1.0 V, R _L = 1.0 kΩ, V _{OUT} 出力レベルで判定	1.0 V ≤ V _{OUT(S)} ≤ 4.5 V	1.0	—	—	V	4
		V _{IN} = 5.5 V, R _L = 1.0 kΩ, V _{OUT} 出力レベルで判定	4.5 V < V _{OUT(S)} ≤ 5.0 V	1.0	—	—	V	4
ON/OFF端子 入力電圧 “L”	V _{SL}	V _{IN} = V _{OUT(S)} + 1.0 V, R _L = 1.0 kΩ, V _{OUT} 出力レベルで判定	1.0 V ≤ V _{OUT(S)} ≤ 4.5 V	—	—	0.3	V	4
		V _{IN} = 5.5 V, R _L = 1.0 kΩ, V _{OUT} 出力レベルで判定	4.5 V < V _{OUT(S)} ≤ 5.0 V	—	—	0.3	V	4
ON/OFF端子 入力電流 “H”	I _{SH}	V _{IN} = 5.5 V, V _{ON/OFF} = 5.5 V		-0.1	—	0.1	μA	4
ON/OFF端子 入力電流 “L”	I _{SL}	V _{IN} = 5.5 V, V _{ON/OFF} = 0 V		-0.1	—	0.1	μA	4
リップル除去率	RR	V _{IN} = V _{OUT(S)} + 1.0 V, f = 1 kHz, ΔV _{rip} = 0.5 Vrms, I _{OUT} = 100 mA	1.0 V ≤ V _{OUT(S)} < 1.2 V	—	70	—	dB	5
			1.2 V ≤ V _{OUT(S)} ≤ 3.0 V	—	65	—	dB	5
			3.0 V < V _{OUT(S)} ≤ 4.5 V	—	60	—	dB	5
		V _{IN} = 5.5 V, f = 1 kHz, ΔV _{rip} = 0.5 Vrms, I _{OUT} = 100 mA	4.5 V < V _{OUT(S)} ≤ 5.0 V	—	60	—	dB	5
短絡電流	I _{SHORT}	V _{IN} = V _{OUT(S)} + 1.0 V, ON/OFF端子がON, V _{OUT} = 0 V	1.0 V ≤ V _{OUT(S)} ≤ 4.5 V	—	200	—	mA	3
		V _{IN} = 5.5 V, ON/OFF端子がON, V _{OUT} = 0 V	4.5 V < V _{OUT(S)} ≤ 5.0 V	—	200	—	mA	3
サーマルシャット ダウン検出温度	T _{SD}	ジャンクション温度		—	150	—	°C	—
サーマルシャット ダウン解除温度	T _{SR}	ジャンクション温度		—	120	—	°C	—

- *1. V_{OUT(S)} : 設定出力電圧値
V_{OUT(E)} : 実際の出力電圧値
I_{OUT} (= 100 mA) を固定し、V_{OUT(S)} + 1.0 V または 5.5 V を入力したときの出力電圧値
- *2. 出力電流を徐々に増やしていき、出力電圧がV_{OUT(E)}の95%になったときの出力電流値
- *3. V_{drop} = V_{IN1} - (V_{OUT3} × 0.98)
V_{OUT3} : V_{IN} = V_{OUT(S)} + 1.0 V または 5.5 V, I_{OUT} = 300 mA, 1000 mA のときの出力電圧値
V_{IN1} : 入力電圧を徐々に下げていき、出力電圧がV_{OUT3}の98%に降下した時点での入力電圧
- *4. 出力電圧の温度変化[mV/°C]は下式にて算出されます。

$$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta T_a} \text{ [mV/°C]}^2 = V_{OUT(S)} \text{ [V]}^2 \times \frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta T_a \cdot V_{OUT}} \text{ [ppm/°C]}^2 \div 1000$$
 - *1. 出力電圧の温度変化
 - *2. 設定出力電圧値
 - *3. 上記の出力電圧温度係数
- *5. この値までは出力電流を流すことができる、という意味です。
パッケージの許容損失の制限により、この値を満たさない場合もあります。大電流出力時には、パッケージの許容損失に注意してください。
この規格は設計保証です。

■ 測定回路

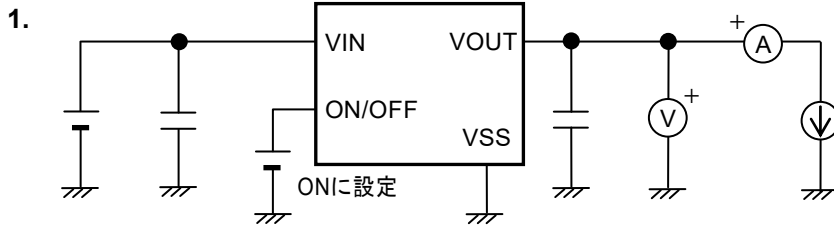


図6

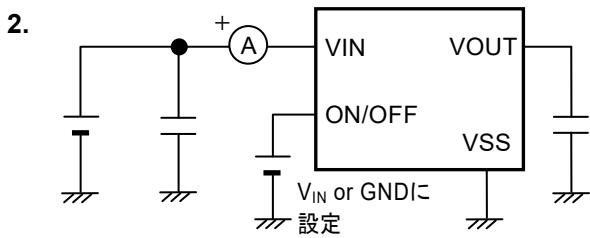


図7

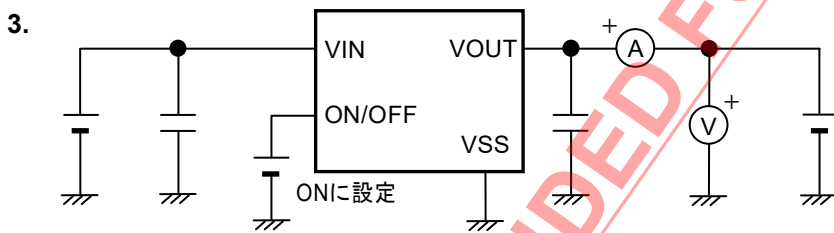


図8

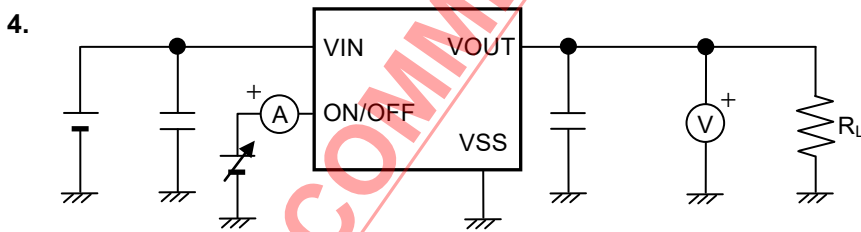


図9


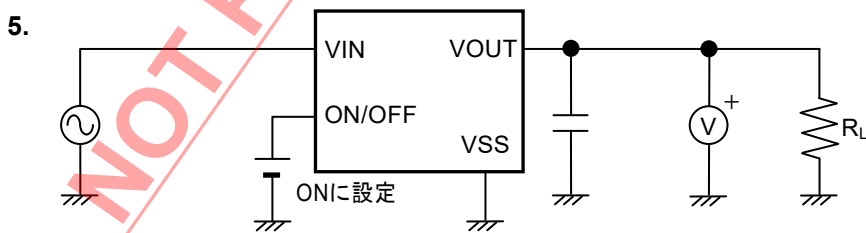


図10

■ 標準回路

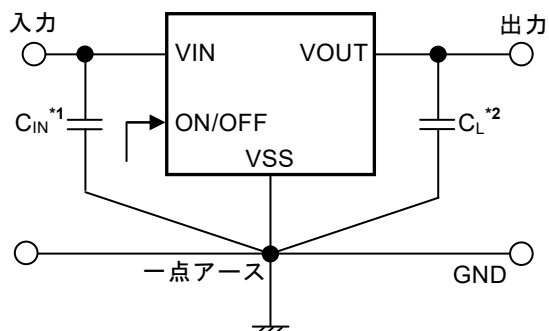

*1. C_{IN} は入力安定用コンデンサです。

*2. C_L には4.7 μF 以上のセラミックコンデンサが使用できます。

図11

注意 上記接続図および定数は、動作を保証するものではありません。実際のアプリケーションで十分な評価の上、定数を設定してください。

■ 使用条件

入力コンデンサ (C_{IN}) : 4.7 μF 以上

出力コンデンサ (C_L) : 4.7 μF 以上

注意1. 入力コンデンサ (C_{IN}) と出力コンデンサ (C_L) は、 $C_{IN} = C_L$ となるように設定してください。

2. 一般にシリーズレギュレータは、外付け部品の選択によっては発振するおそれがあります。上記コンデンサを使用した実機で発振しないことを確認してください。

■ 入力、出力コンデンサ (C_{IN} 、 C_L) の選定

S-1172シリーズでは、位相補償のためにVOUT端子-VSS端子間の出力コンデンサが必要です。全温度範囲において、容量値が4.7 μF 以上のセラミックコンデンサで安定動作します。また、OSコンデンサ、タンタルコンデンサ、アルミ電解コンデンサを使用する場合も、容量値4.7 μF 以上であることが必要です。

出力コンデンサ値により、過渡応答特性である出力オーバーシュート、アンダーシュート値が変わります。

また、入力コンデンサもアプリケーションによって、必要な容量値が異なります。

入力コンデンサ (C_{IN})、出力コンデンサ (C_L) の容量値は、以下のように設定してください。

$$C_{IN} \geq 4.7 \mu\text{F}$$

$$C_L \geq 4.7 \mu\text{F}$$

$$C_{IN} = C_L$$

注意 $C_{IN} \geq 4.7 \mu\text{F}$ 、 $C_L \geq 4.7 \mu\text{F}$ 、かつ $C_{IN} < C_L$ となる容量値を設定した場合は発振するおそれがあります。実際の使用条件において、温度特性を含めた十分な評価を行い決定してください。

■ 用語の説明

1. 低飽和型ボルテージレギュレータ

低オン抵抗トランジスタ内蔵によるドロップアウト電圧の小さいボルテージレギュレータです。

2. 出力電圧 (V_{OUT})

出力電圧は、入力電圧*1、出力電流、温度がある一定の条件において出力電圧精度±1.0%または±15 mV*2が保証されています。

*1. 各製品により異なります。

*2. V_{OUT} < 1.5 Vの場合 : ±15 mV、1.5 V ≤ V_{OUT}の場合 : ±1.0%

注意 これらの条件が変わる場合には出力電圧の値も変化し、出力電圧精度の範囲外になることがあります。詳しくは「■ 電気的特性」、「■ 諸特性データ (Typicalデータ)」を参照してください。

3. 入力安定度 $\left(\frac{\Delta V_{OUT1}}{\Delta V_{IN} \cdot V_{OUT}}\right)$

出力電圧の入力電圧依存性を表しています。すなわち、出力電流を一定にして入力電圧を変化させ、出力電圧がどれだけ変化するかを表したものです。

4. 負荷安定度 (ΔV_{OUT2})

出力電圧の出力電流依存性を表しています。すなわち、入力電圧を一定にして出力電流を変化させ、出力電圧がどれだけ変化するかを表したものです。


5. ドロップアウト電圧 (V_{drop})

入力電圧 (V_{IN}) を徐々に下げていき、出力電圧がV_{IN} = V_{OUT(S)} + 1.0 Vまたは5.5 Vの時の出力電圧値 (V_{OUT3}) の98%に降下した時点での入力電圧 (V_{IN1}) と出力電圧の差を示します。

$$V_{drop} = V_{IN1} - (V_{OUT3} \times 0.98)$$

6. 出力電圧温度係数 $\left(\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta T_a \cdot V_{OUT}}\right)$

出力電圧温度係数が $\pm 130 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ のときの特性は、動作温度範囲内において図12に示す斜線部の範囲をとることを意味します。

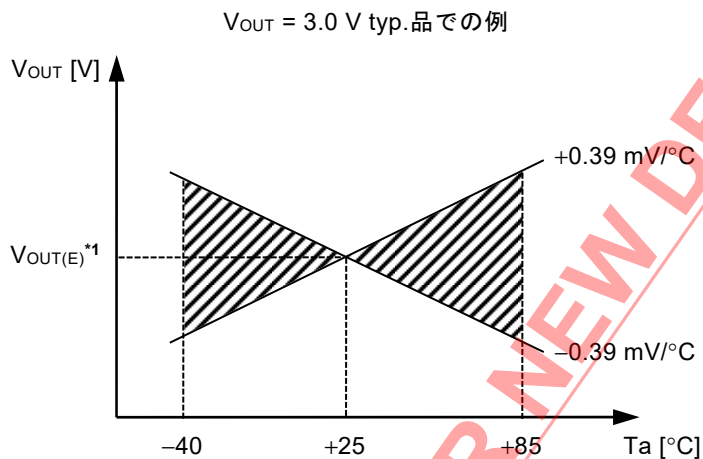

*1. $V_{OUT(E)}$ は $T_a = +25^\circ\text{C}$ での出力電圧測定値です。

図12

出力電圧の温度変化 $[\text{mV}/^\circ\text{C}]$ は下式にて算出されます。

$$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta T_a} [\text{mV}/^\circ\text{C}]^*1 = V_{OUT(S)} [\text{V}]^*2 \times \frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta T_a \cdot V_{OUT}} [\text{ppm}/^\circ\text{C}]^*3 \div 1000$$

- *1. 出力電圧の温度変化
- *2. 設定出力電圧値
- *3. 上記の出力電圧温度係数

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN!

■ 動作説明

1. 基本動作

図13にS-1172シリーズのブロック図を示します。

誤差増幅器（エラーアンプ）は、出力電圧を帰還抵抗（ R_s と R_f ）によって抵抗分圧した帰還電圧（ V_{fb} ）と基準電圧（ V_{ref} ）を比較します。この誤差増幅器により、入力電圧や温度変化の影響を受けない一定の出力電圧を保持するのに必要なゲート電圧を出力トランジスタに供給します。

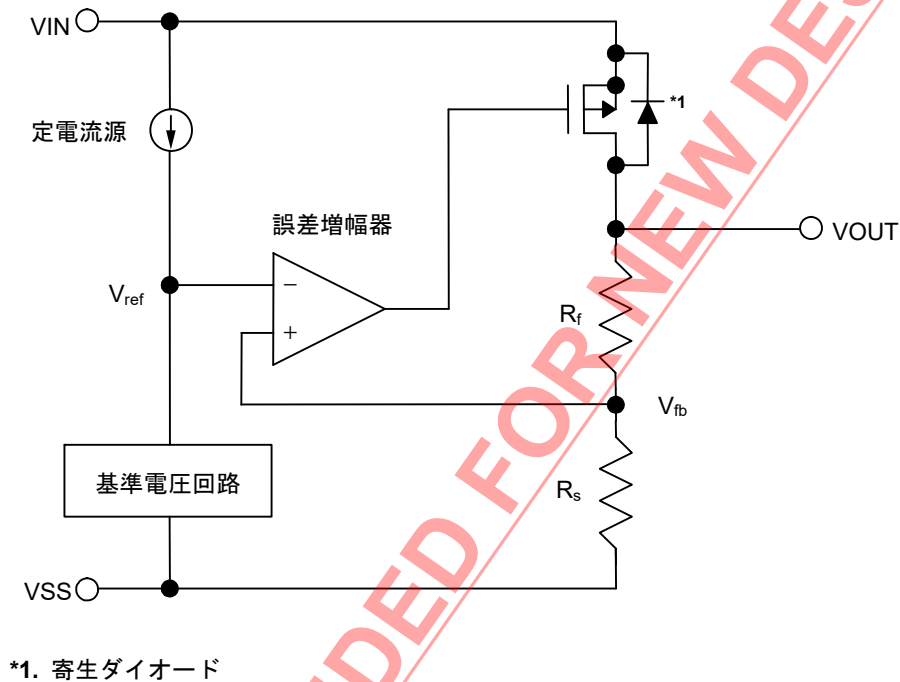


図13

2. 出力トランジスタ

S-1172シリーズでは、出力トランジスタとして低オン抵抗のPch MOS FETトランジスタを用いています。

トランジスタの構造上、VIN端子-VOUT端子間には寄生ダイオードが存在しますので、VINよりVOUTの電位が高くなると逆流電流によりICが破壊される可能性があります。したがって、VOUTはVIN+0.3 Vを越えないように注意してください。

3. ON/OFF端子

レギュレート動作の起動および停止を行います。

ON/OFF端子をOFFレベルにすると、内部回路はすべて動作を停止し、VIN端子-VOUT端子間内蔵Pch MOS FET出力トランジスタをオフさせ、消費電流を大幅に抑えます。VOUT端子は数百kΩのVOUT端子-VSS端子間内蔵分割抵抗によってV_{ss}レベルとなります。

なお、0.3 V~1.0 Vの電圧を印加すると消費電流が増加しますので注意してください。

ON/OFF端子は図14の構造になっており、内部でプルアップもプルダウンもされていないのでフローティング状態で使用しないでください。ON/OFF端子を使用しないときは、製品タイプが“A”の場合はVSS端子に接続し、“B”の場合はVIN端子に接続しておいてください。

表8

製品タイプ	ON/OFF端子	内部回路	VOUT端子電圧	消費電流
A	“L” : ON	動作	設定値	I _{ss1}
A	“H” : OFF	停止	V _{ss} 電位	I _{ss2}
B	“L” : OFF	停止	V _{ss} 電位	I _{ss2}
B	“H” : ON	動作	設定値	I _{ss1}

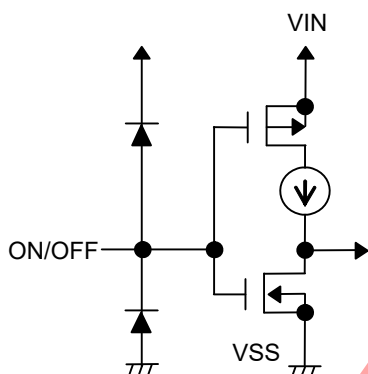


図14

4. 過電流保護回路

S-1172シリーズでは、過大な出力電流やVOUT端子-VSS端子間の短絡から出力トランジスタを保護するために、「■ 諸特性データ (Typicalデータ)」、「1. 出力電圧-出力電流 (負荷電流増加時) (Ta = +25°C)」に示すような特性の過電流保護回路が内蔵されています。出力短絡時の電流 (I_{SHORT}) は、約200 mA typ.に内部設定されており、短絡が解除されれば出力電圧は正常値に戻ります。

注意 過電流保護回路は、過熱保護を兼ねる回路ではありません。したがって、長時間短絡状態が続く場合には、短絡条件も含め使用条件におけるICの損失が、パッケージ許容損失を越えないように入力電圧、負荷電流の条件に十分注意してください。

5. サーマルシャットダウン回路

S-1172シリーズでは、発熱による破壊を防ぐためのサーマルシャットダウン回路を内蔵しています。ジャンクション温度が150°C typ.に上昇すると、サーマルシャットダウン回路が動作し、レギュレート動作を停止します。ジャンクション温度が120°C typ.に下がると、サーマルシャットダウン回路が解除され、レギュレート動作を再開します。自己発熱によりサーマルシャットダウン回路が動作した場合、レギュレート動作を停止し、出力電圧が下がります。レギュレート動作が停止すると、自己発熱がなくなりICの温度が下がります。温度が下がるとサーマルシャットダウン回路が解除され、レギュレート動作を再開し、再び自己発熱が発生します。この繰り返し動作を行うことにより、出力電圧波形がパルス状になります。この現象は入力電圧か出力電流のどちらか、または両方を下げて内部消費電力を少なくするか、あるいは周囲温度を下げない限り、レギュレート動作の停止、再開動作を止めることはできません。

表9

サーマルシャットダウン回路	VOOUT端子電圧
動作: 150°C typ.*1	V _{SS} 電位
解除: 120°C typ.*1	設定値

*1. ジャンクション温度

6. 突入電流制限回路

S-1172シリーズでは、電源投入時、もしくはON/OFF端子をONにするときには発生する突入電流を制限するための突入電流制限回路を内蔵しています。電源投入直後、もしくはON/OFF端子をONにするときから内部設定された所定時間（100 μs min.）の間、突入電流（500 mA typ.）を制限します。

注意 サーマルシャットダウン回路が動作して、レギュレート動作を停止した後にジャンクション温度が120°C typ.に下がると、サーマルシャットダウン回路が解除され、レギュレート動作を再開しますが、この場合、突入電流制限時間が短くなる（10 μs min.）場合がありますので注意してください。

■ 注意事項

- ・ VIN端子、VOUT端子およびGNDの配線は、インピーダンスが低くなるように十分注意してパターン配線してください。またVOUT端子-VSS端子間の出力コンデンサ (CL) とVIN端子-VSS端子間の入力安定用コンデンサ (CIN) は、それぞれの端子の近くに付加してください。
- ・ 一般にシリーズレギュレータを低負荷電流 (1.0 mA以下) 状態で使用すると、出力電圧が上昇する場合がありますので注意してください。
- ・ 一般にシリーズレギュレータは、高温時に出力ドライバのリーク電流により、出力電圧が上昇する場合がありますので注意してください。
- ・ ON/OFF端子がOFFレベルでも、高温時に出力ドライバのリーク電流により、出力電圧が上昇する場合がありますので注意してください。
- ・ 一般にシリーズレギュレータは、外付け部品の選択によっては発振するおそれがあります。S-1172シリーズでは以下の条件を推奨しておりますが、実際の使用条件において、温度特性を含めた十分な評価を行い決定してください。なお、出力コンデンサの等価直列抵抗 (RESR) については、「■ 参考データ」、「5. 等価直列抵抗-出力電流特性例 (Ta = +25°C)」を参照してください。

入力コンデンサ (CIN) : 4.7 μ F以上

出力コンデンサ (CL) : 4.7 μ F以上

- ・ 電源のインピーダンスが高い場合には、ICの入力部の容量が小さいかあるいはまったく接続されていないときに発振することがありますので注意してください。また、入力コンデンサの容量値よりも出力コンデンサの容量値が大きい場合も発振するおそれがありますので注意してください。
- ・ 以下の3つの条件をすべて満たした場合、リングングが発生することがあります。入力コンデンサの選択は、実際の使用条件において、温度特性を含めた十分な評価を行い決定してください。

電源のインダクタンスが高い

負荷電流が100 mA以上


入力電圧と出力電圧の差がドロップアウト電圧付近

- ・ IC出力部の容量が小さい場合には、電源変動、負荷変動の特性が悪くなります。出力電圧の変動は、実機にて十分な評価を行ってください。
- ・ 電源投入時、または電源変動時、電圧を急激に立ち上げると、出力電圧に一瞬オーバーシュートが発生することがあります。電源投入時の出力電圧は、実機にて十分な評価を行ってください。
- ・ IC内での損失がパッケージの許容損失を越えないように、入出力電圧、負荷電流の使用条件に注意してください。
- ・ 本ICは静電気に対する保護回路が内蔵されていますが、保護回路の性能を越える過大静電気がICに印加されないようにしてください。
- ・ 必要とする出力電流の設定においては、「■ 電気的特性」、表7の出力電流値および欄外の注意書き*5に留意してください。
- ・ 弊社ICを使用して製品を作る場合には、その製品での当ICの使い方や製品の仕様、出荷先の国などによって当ICを含めた製品が特許に抵触した場合、その責任は負いかねます。


■ 諸特性データ (Typicalデータ)

1. 出力電圧—出力電流 (負荷電流増加時) ($T_a = +25^\circ\text{C}$)


1.1 $V_{\text{OUT}} = 1.0\text{ V}$

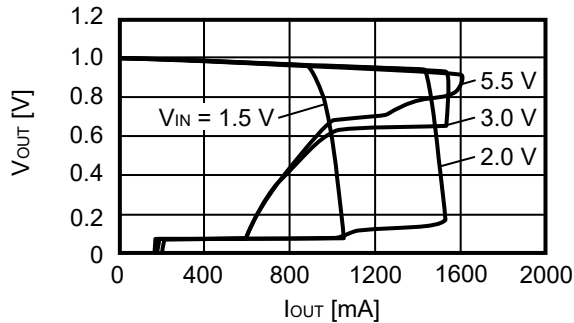

1.2 $V_{\text{OUT}} = 3.0\text{ V}$

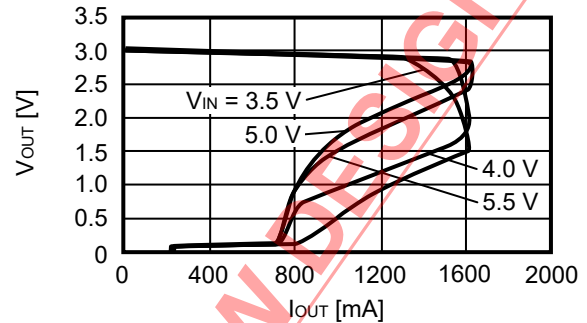

1.3 $V_{\text{OUT}} = 5.0\text{ V}$

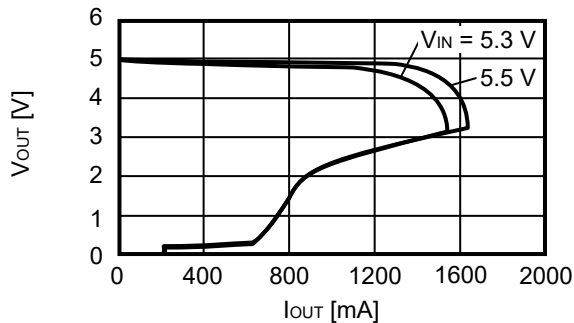


備考 必要とする出力電流の設定においては、次の点に注意してください。


1. 「■ 電気的特性」、表7の出力電流min.値、および注意書き*5
2. パッケージの許容損失

2. 出力電圧—入力電圧 ($T_a = +25^\circ\text{C}$)


2.1 $V_{\text{OUT}} = 1.0\text{ V}$

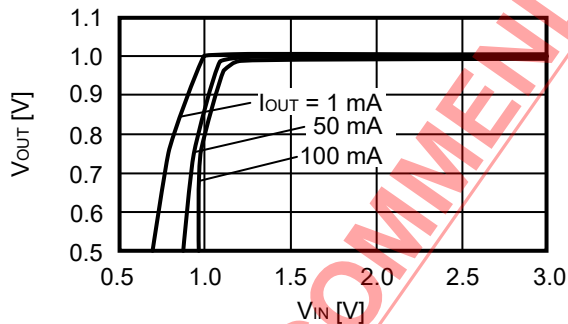

2.2 $V_{\text{OUT}} = 3.0\text{ V}$

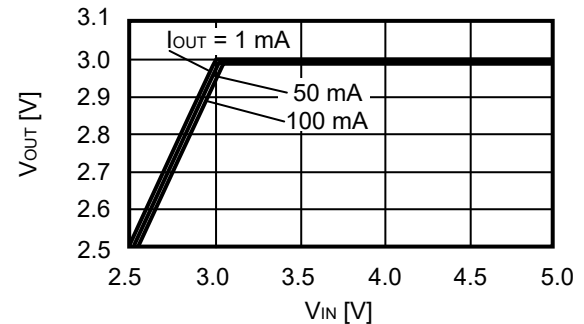


2.3 $V_{\text{OUT}} = 5.0\text{ V}$

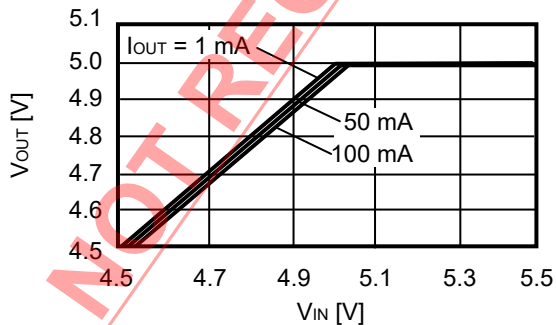


3. ドロップアウト電圧ー出力電流


3.1 $V_{OUT} = 1.0\text{ V}$

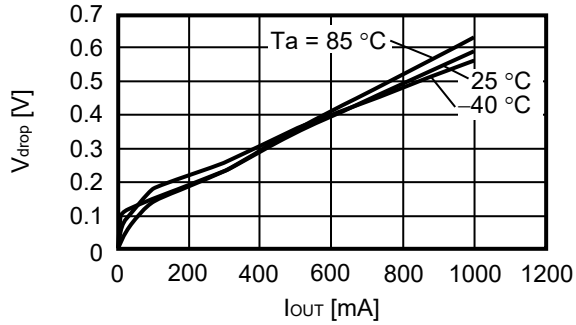


3.2 $V_{OUT} = 3.0\text{ V}$

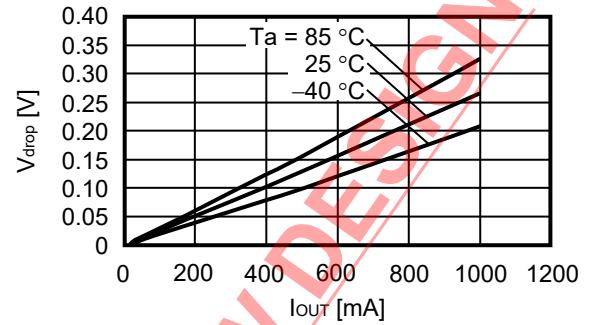

3.3 $V_{OUT} = 5.0\text{ V}$

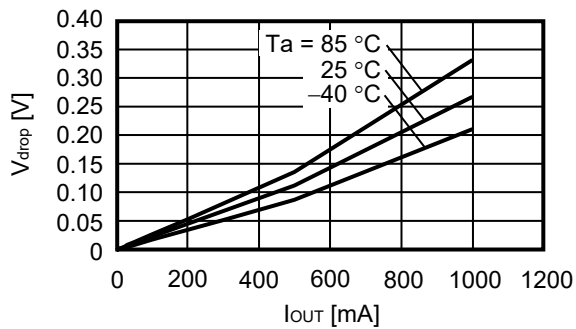


4. ドロップアウト電圧ー設定出力電圧

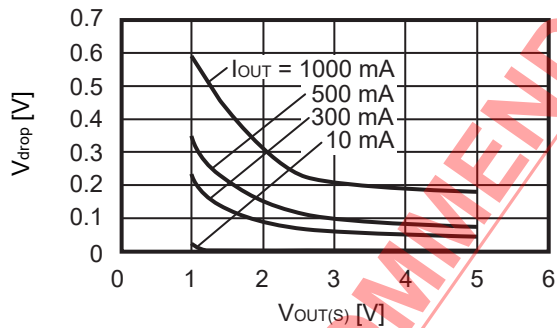


NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN

5. 出力電圧—周囲温度


5.1 $V_{OUT} = 1.0\text{ V}$

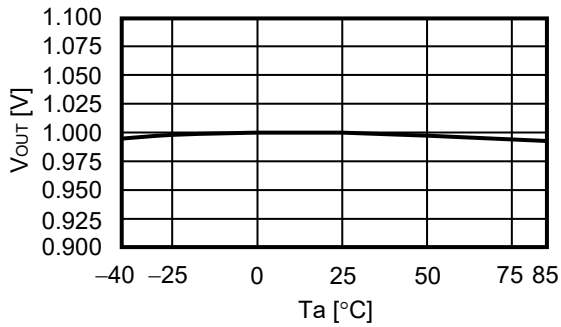

5.2 $V_{OUT} = 3.0\text{ V}$

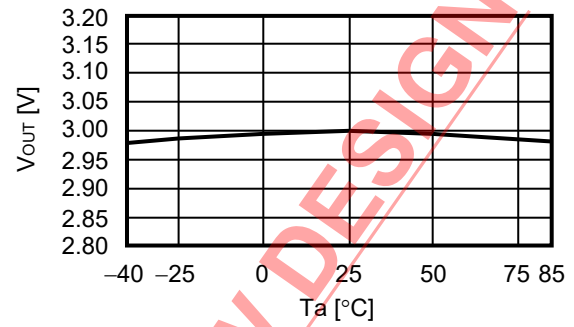


5.3 $V_{OUT} = 5.0\text{ V}$

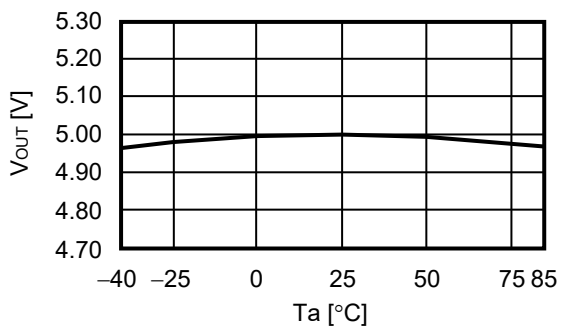


6. 消費電流—入力電圧


6.1 $V_{OUT} = 1.0\text{ V}$

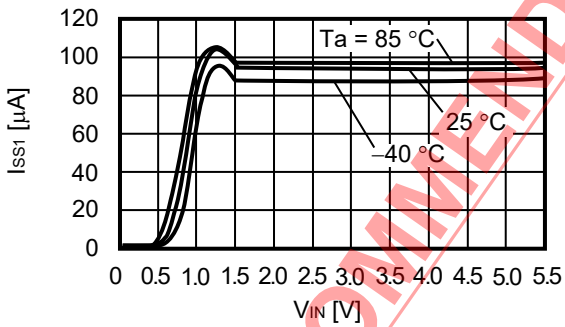

6.2 $V_{OUT} = 3.0\text{ V}$

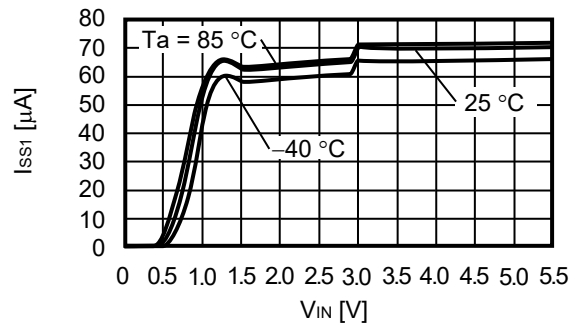


6.3 $V_{OUT} = 5.0\text{ V}$

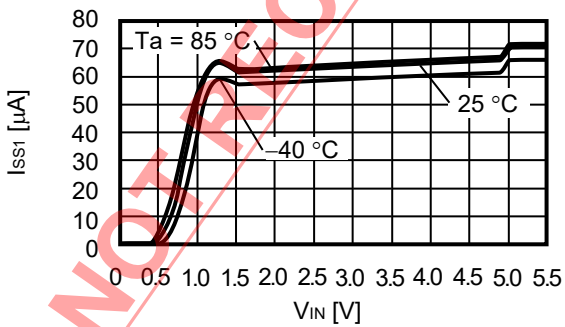


7. リプル除去率 (Ta = +25°C)


7.1 V_{OUT} = 1.0 V

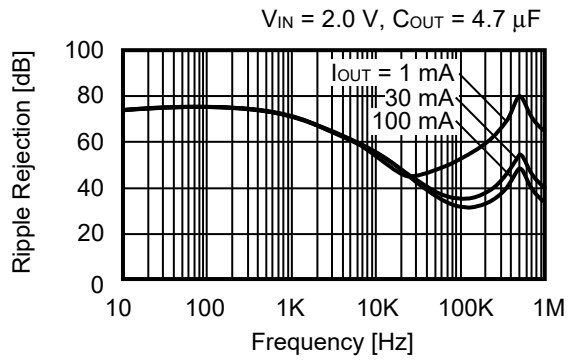

7.2 V_{OUT} = 3.0 V

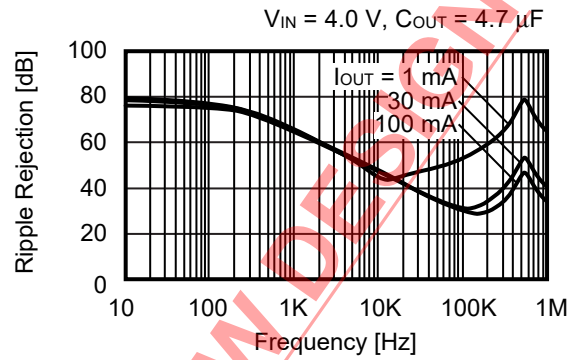

7.3 V_{OUT} = 5.0 V

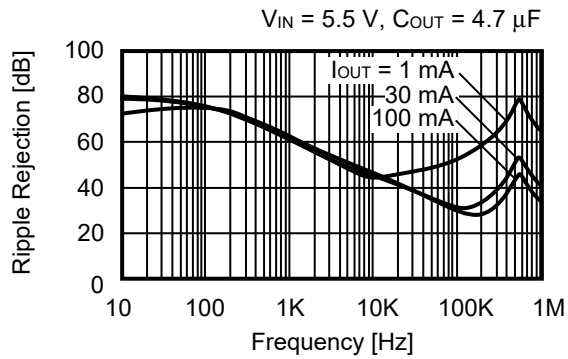


NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN

■ 参考データ

1. 入力過渡応答特性 (Ta = +25°C)


1.1 V_{OUT} = 1.0 V

I_{OUT} = 100 mA, t_r = t_f = 5.0 μs, C_{OUT} = 4.7 μF, C_{IN} = 4.7 μF

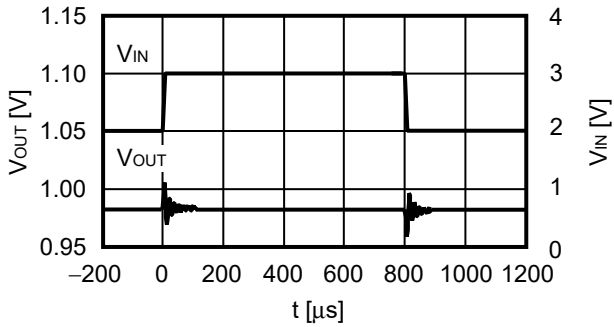


1.2 V_{OUT} = 3.0 V

I_{OUT} = 100 mA, t_r = t_f = 5.0 μs, C_{OUT} = 4.7 μF, C_{IN} = 4.7 μF

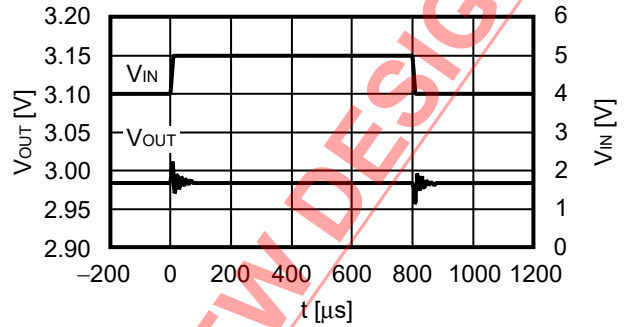

1.3 V_{OUT} = 5.0 V


I_{OUT} = 100 mA, t_r = t_f = 5.0 μs, C_{OUT} = 4.7 μF, C_{IN} = 4.7 μF

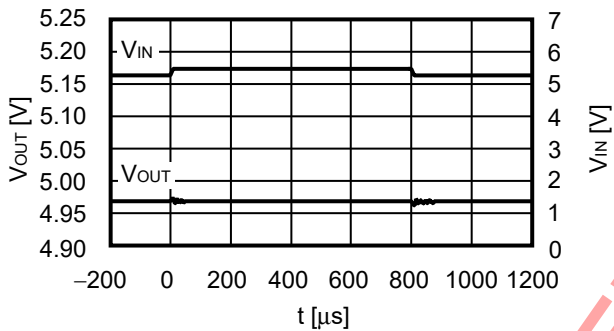


2. 負荷過渡応答特性 (Ta = +25°C)

2.1 V_{OUT} = 1.0 V

V_{IN} = 2.0 V, C_{OUT} = 4.7 μF, C_{IN} = 4.7 μF, I_{OUT} = 50 mA ↔ 100 mA

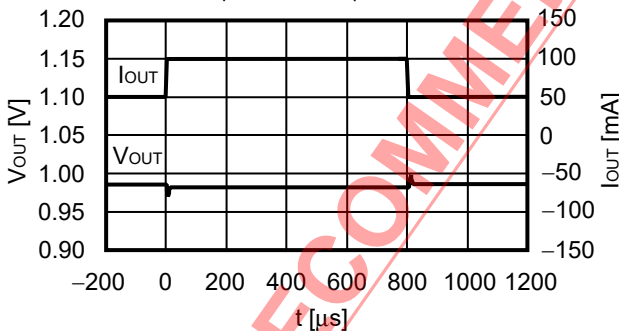


V_{IN} = 2.0 V, C_{OUT} = 4.7 μF, C_{IN} = 4.7 μF, I_{OUT} = 100 mA ↔ 500 mA

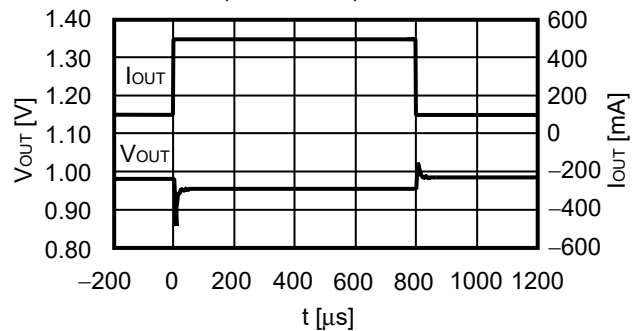


2.2 V_{OUT} = 3.0 V

V_{IN} = 4.0 V, C_{OUT} = 4.7 μF, C_{IN} = 4.7 μF, I_{OUT} = 50 mA ↔ 100 mA

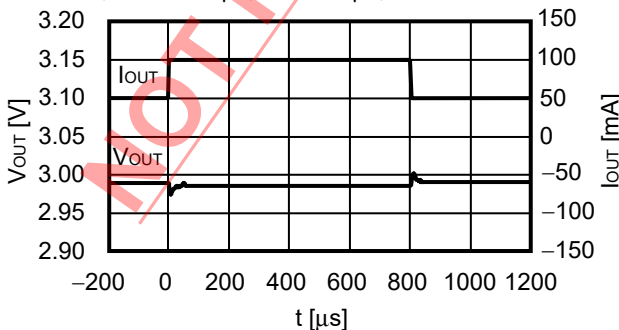


V_{IN} = 4.0 V, C_{OUT} = 4.7 μF, C_{IN} = 4.7 μF, I_{OUT} = 100 mA ↔ 500 mA

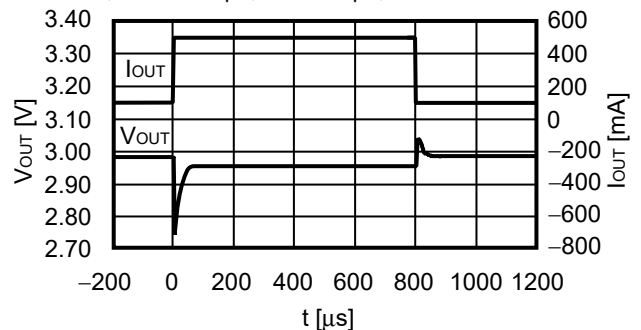


2.3 $V_{OUT} = 5.0\text{ V}$

$V_{IN} = 5.5\text{ V}$, $C_{OUT} = 4.7\text{ }\mu\text{F}$, $C_{IN} = 4.7\text{ }\mu\text{F}$, $I_{OUT} = 50\text{ mA} \leftrightarrow 100\text{ mA}$

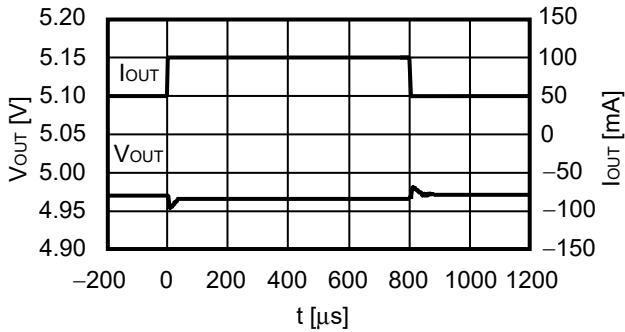

$V_{IN} = 5.5\text{ V}$, $C_{OUT} = 4.7\text{ }\mu\text{F}$, $C_{IN} = 4.7\text{ }\mu\text{F}$, $I_{OUT} = 100\text{ mA} \leftrightarrow 500\text{ mA}$

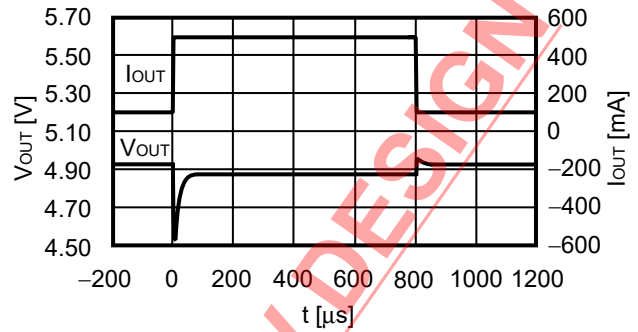


3. ON/OFF端子過渡応答特性 ($T_a = +25^\circ\text{C}$)

3.1 $V_{OUT} = 1.0\text{ V}$

$V_{IN} = 2.0\text{ V}$, $C_{OUT} = 4.7\text{ }\mu\text{F}$, $C_{IN} = 4.7\text{ }\mu\text{F}$, $I_{OUT} = 100\text{ mA}$


$V_{ON/OFF} = 0\text{ V} \rightarrow 2.0\text{ V}$, $t_r = 1.0\text{ }\mu\text{s}$

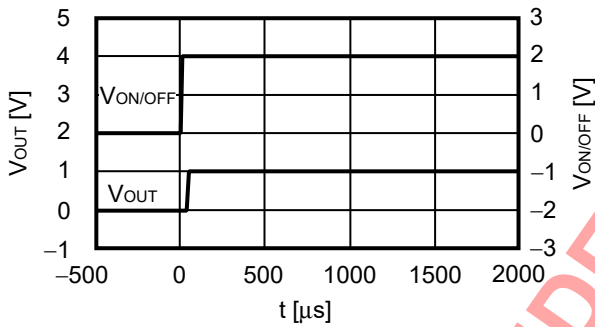

3.2 $V_{OUT} = 3.0\text{ V}$

$V_{IN} = 4.0\text{ V}$, $C_{OUT} = 4.7\text{ }\mu\text{F}$, $C_{IN} = 4.7\text{ }\mu\text{F}$, $I_{OUT} = 100\text{ mA}$


$V_{ON/OFF} = 0\text{ V} \rightarrow 4.0\text{ V}$, $t_r = 1.0\text{ }\mu\text{s}$

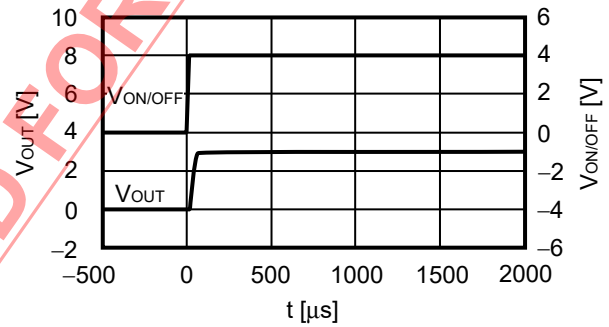

3.3 $V_{OUT} = 5.0\text{ V}$

$V_{IN} = 5.5\text{ V}$, $C_{OUT} = 4.7\text{ }\mu\text{F}$, $C_{IN} = 4.7\text{ }\mu\text{F}$, $I_{OUT} = 100\text{ mA}$


$V_{ON/OFF} = 0\text{ V} \rightarrow 5.5\text{ V}$, $t_r = 1.0\text{ }\mu\text{s}$

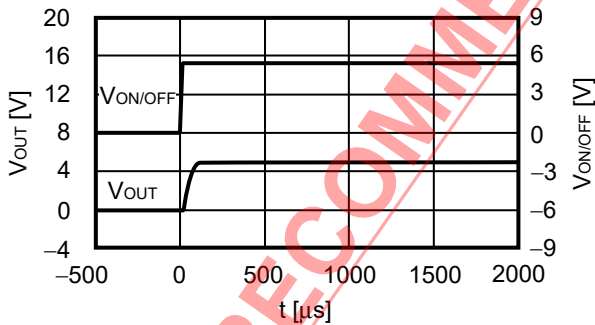


4. 突入電流特性 (Ta = +25°C)

4.1 V_{OUT} = 1.0 V

V_{IN} = 2.0 V, C_{OUT} = 4.7 μF, C_{IN} = 4.7 μF, I_{OUT} = 100 mA

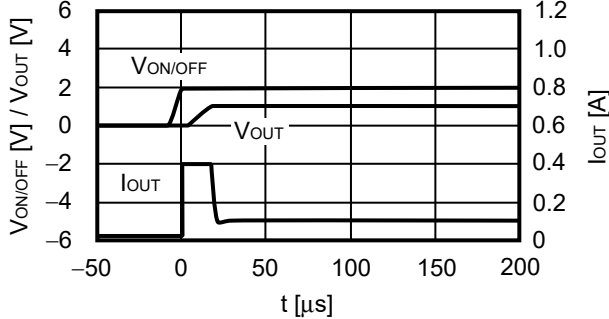


V_{IN} = 2.0 V, C_{OUT} = 4.7 μF, C_{IN} = 4.7 μF, I_{OUT} = 1000 mA

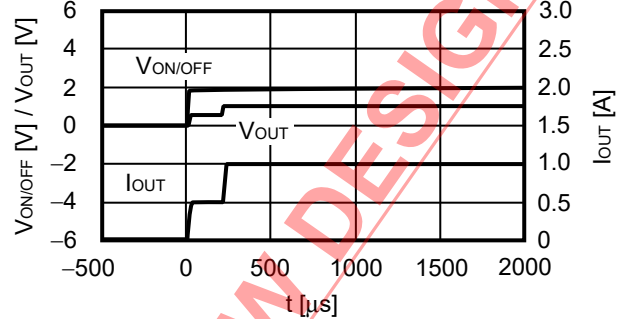


4.2 V_{OUT} = 3.0 V

V_{IN} = 4.0 V, C_{OUT} = 4.7 μF, C_{IN} = 4.7 μF, I_{OUT} = 100 mA

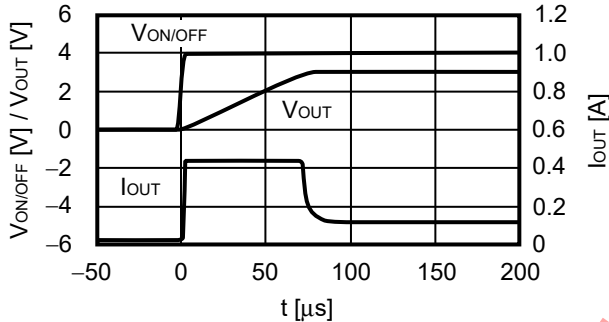


V_{IN} = 4.0 V, C_{OUT} = 4.7 μF, C_{IN} = 4.7 μF, I_{OUT} = 1000 mA

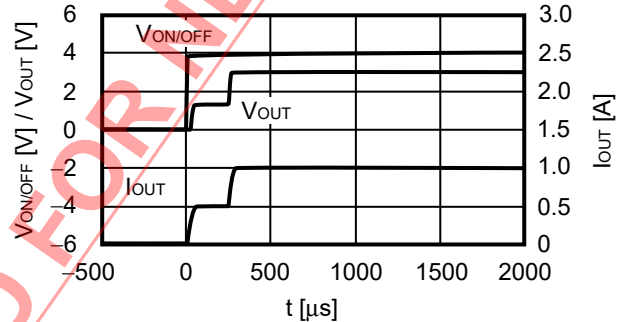


4.3 V_{OUT} = 5.0 V



V_{IN} = 5.5 V, C_{OUT} = 4.7 μF, C_{IN} = 4.7 μF, I_{OUT} = 100 mA

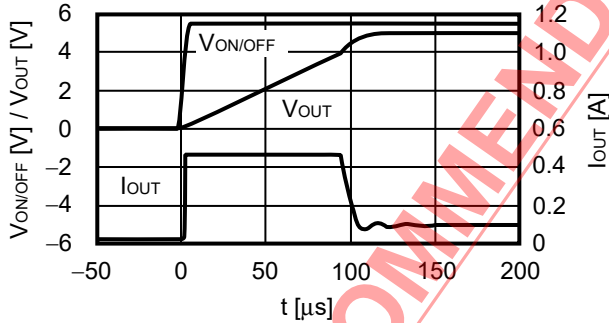

V_{IN} = 5.5 V, C_{OUT} = 4.7 μF, C_{IN} = 4.7 μF, I_{OUT} = 1000 mA

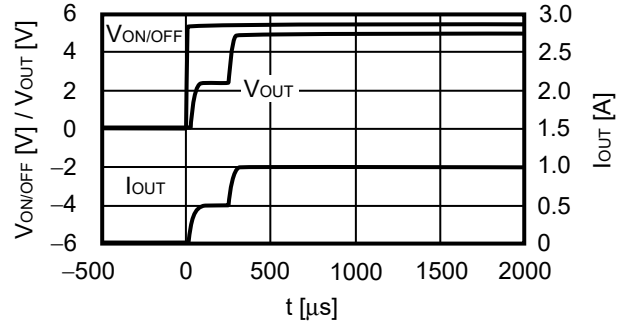


5. 等価直列抵抗—出力電流特性例 (Ta = +25°C)

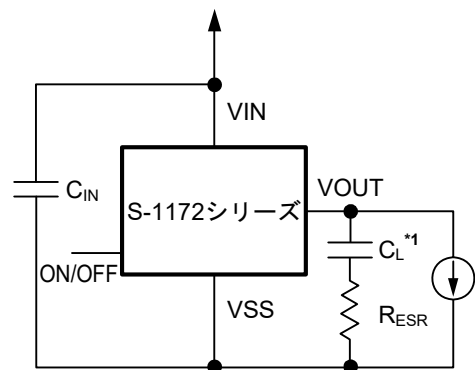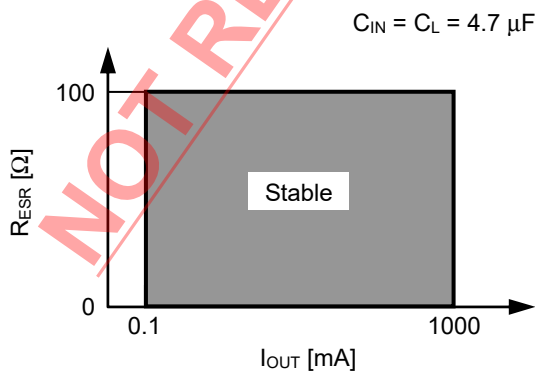

*1. CL : 太陽誘電株式会社 LMK316BJ475ML (4.7 μF)

■ マーキング仕様

1. SOT-89-5

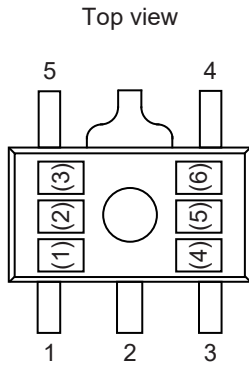

(1) ~ (3) : 製品略号 (製品名と製品略号の対照表を参照)
(4) ~ (6) : ロットナンバー

製品名と製品略号の対照表


製品名	製品略号		
	(1)	(2)	(3)
S-1172B12-U5T1x	S	O	C
S-1172B18-U5T1x	S	O	I
S-1172B25-U5T1x	S	O	Q
S-1172B33-U5T1x	S	O	Z

備考 1. x : GまたはU

2. Sn 100%、ハロゲンフリー製品をご希望の場合は、環境コード = Uの製品をお選びください。



NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN

2. HSOP-6

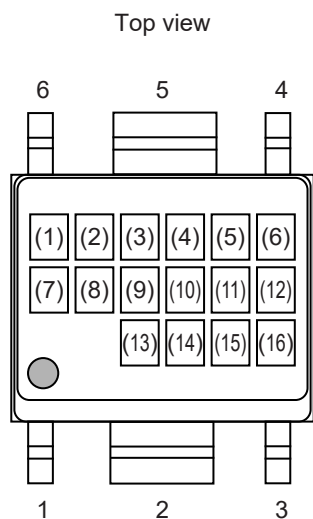





- (1) ~ (5) : 製品名 : S1172 (固定)
- (6) : 製品タイプ
- (7) ~ (8) : 出力電圧値
- (9) : ブランク
- (10) ~ (16) : ロットナンバー

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN

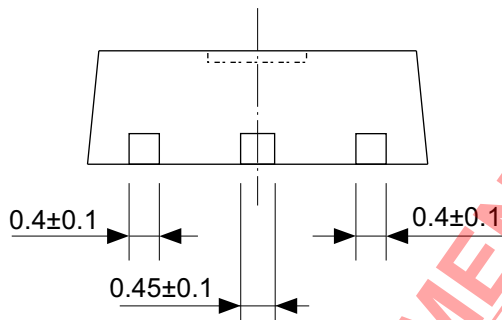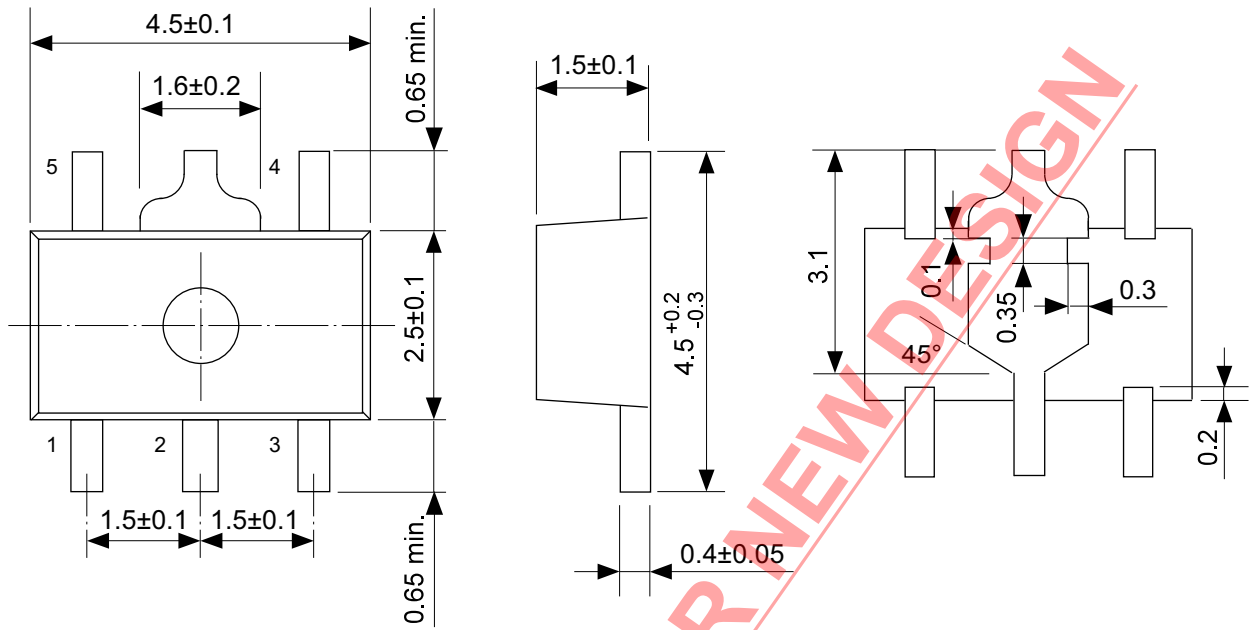

No. UP005-A-P-SD-2.0


TITLE	SOT895-A-PKG Dimensions
No.	UP005-A-P-SD-2.0
ANGLE	
UNIT	mm
ABLIC Inc.	

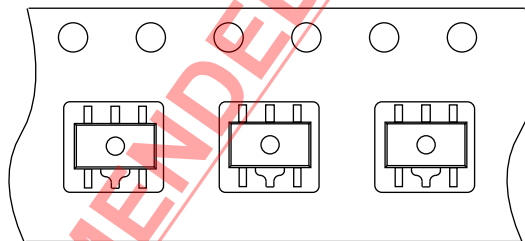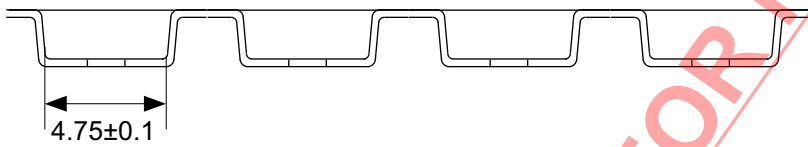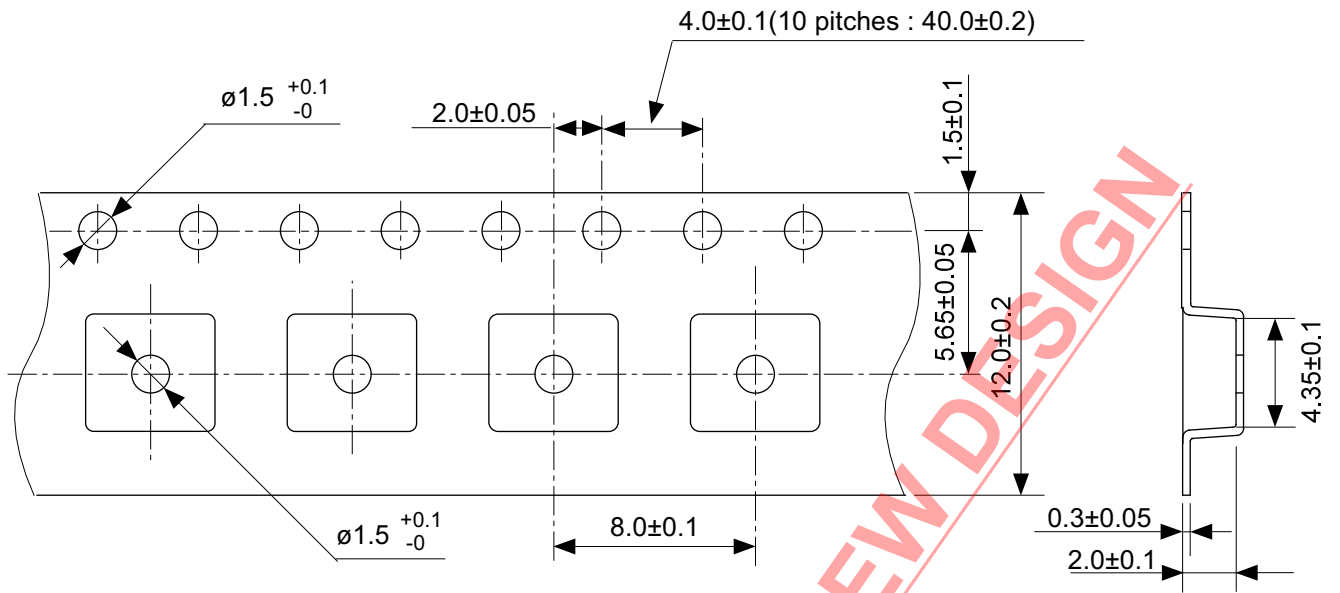


→
Feed direction

No. UP005-A-C-SD-2.0

TITLE	SOT895-A-Carrier Tape
No.	UP005-A-C-SD-2.0
ANGLE	
UNIT	mm
ABLIC Inc.	


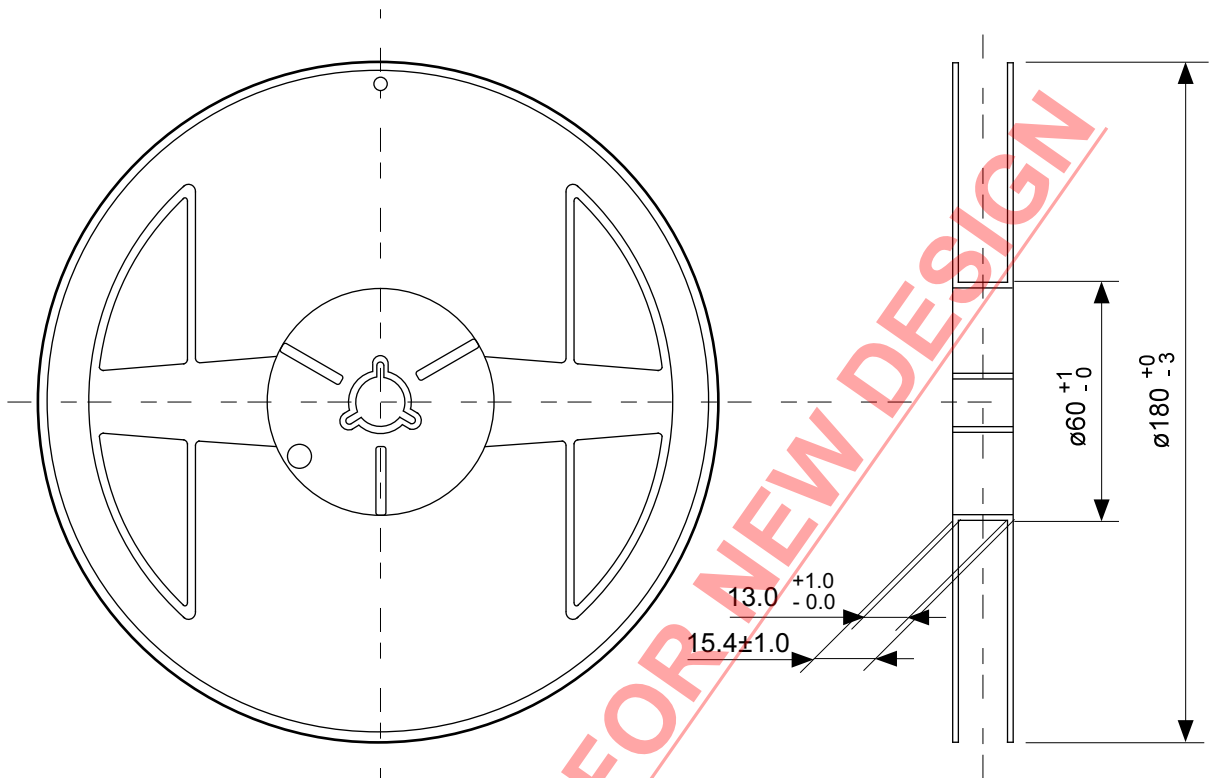


Enlarged drawing in the central part

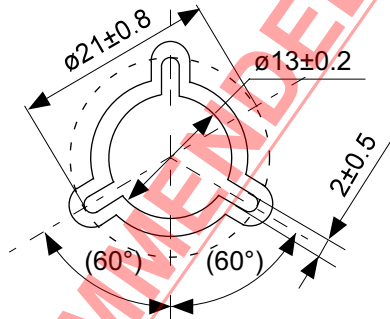


No. UP005-A-R-SD-2.0




TITLE	SOT895-A-Reel		
No.	UP005-A-R-SD-2.0		
ANGLE		QTY.	1,000
UNIT	mm		
ABLIC Inc.			

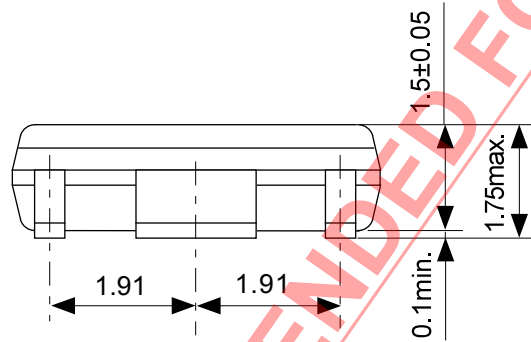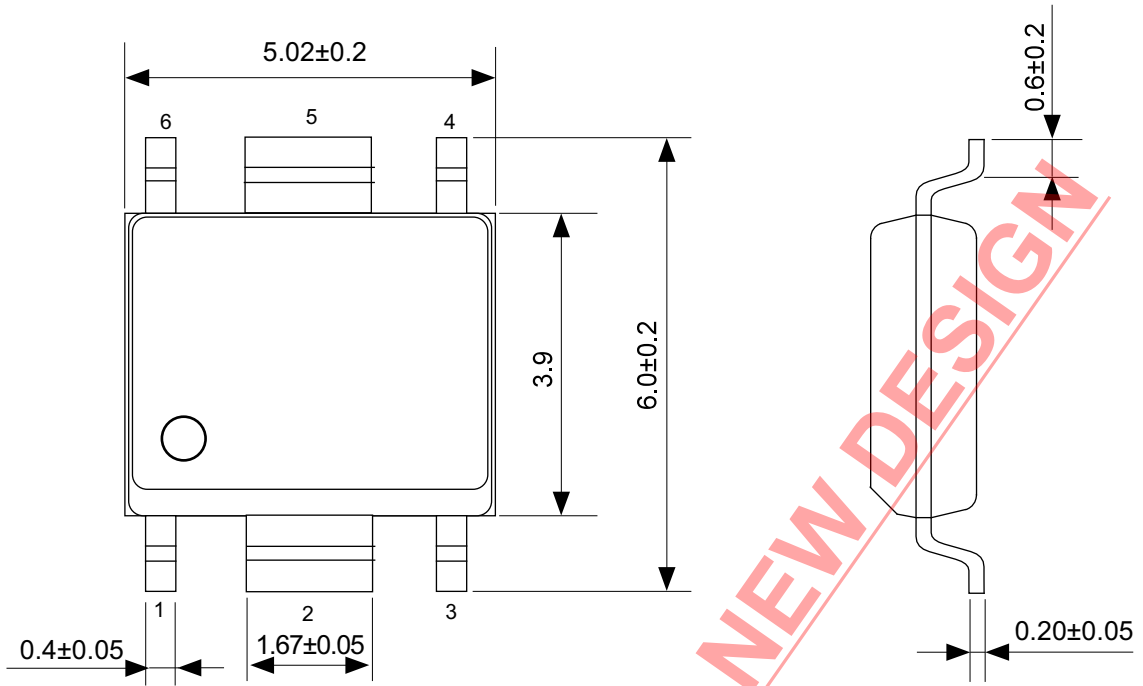

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN

No. FH006-A-P-SD-2.1

TITLE	HSOP6-A-PKG Dimensions
No.	FH006-A-P-SD-2.1
ANGLE	
UNIT	mm
ABLIC Inc.	

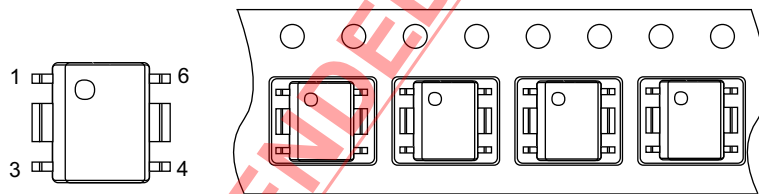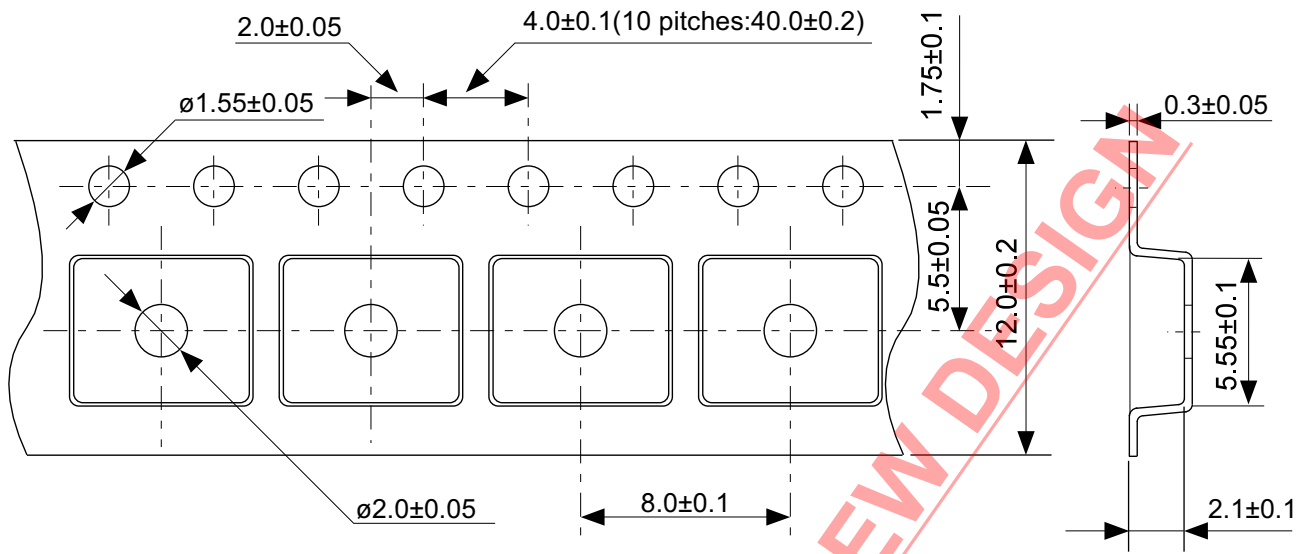


→
Feed direction


No. FH006-A-C-SD-2.0

TITLE	HSOP6-A-Carrier Tape
No.	FH006-A-C-SD-2.0
ANGLE	
UNIT	mm

ABLIC Inc.

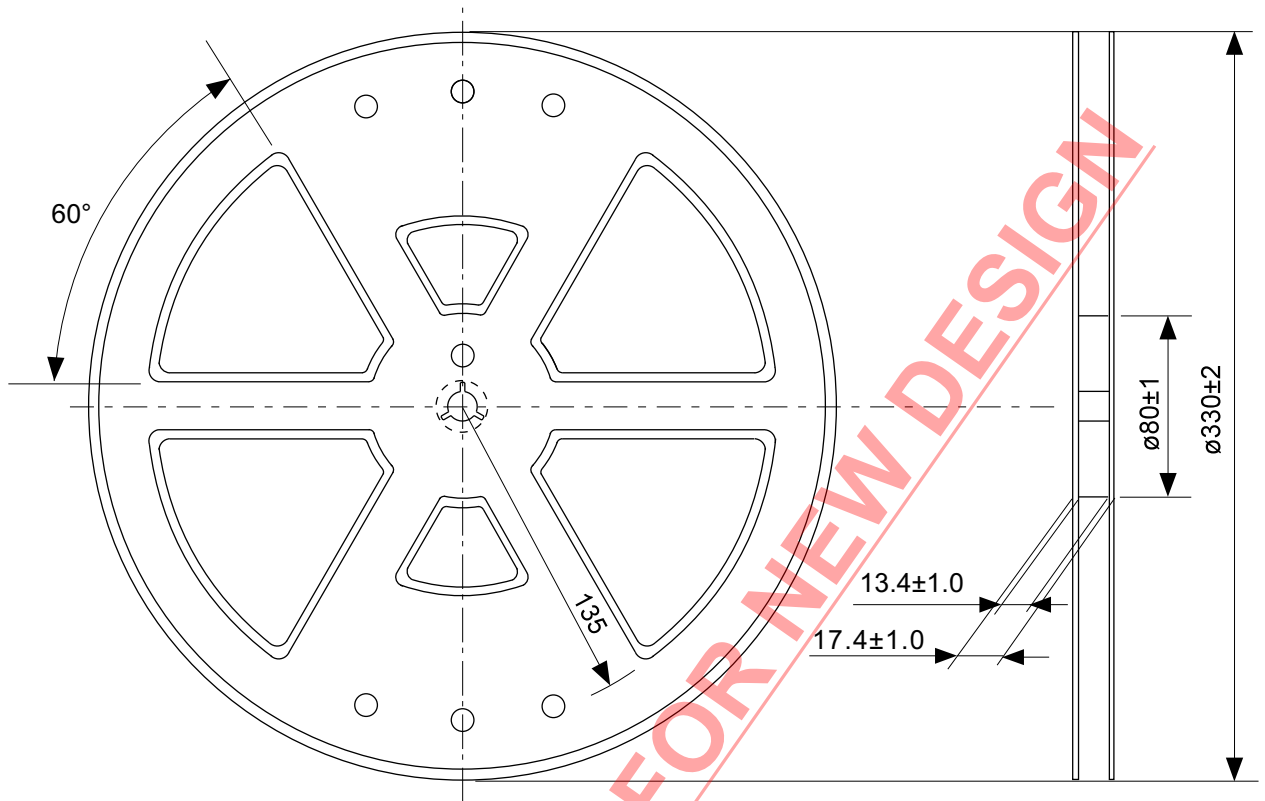


Enlarged drawing in the central part

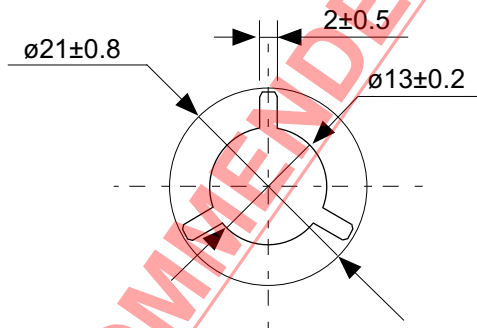


No. FH006-A-R-SD-2.0

TITLE	HSOP6-A-Reel		
No.	FH006-A-R-SD-2.0		
ANGLE		QTY.	2,000
UNIT	mm		

ABLIC Inc.

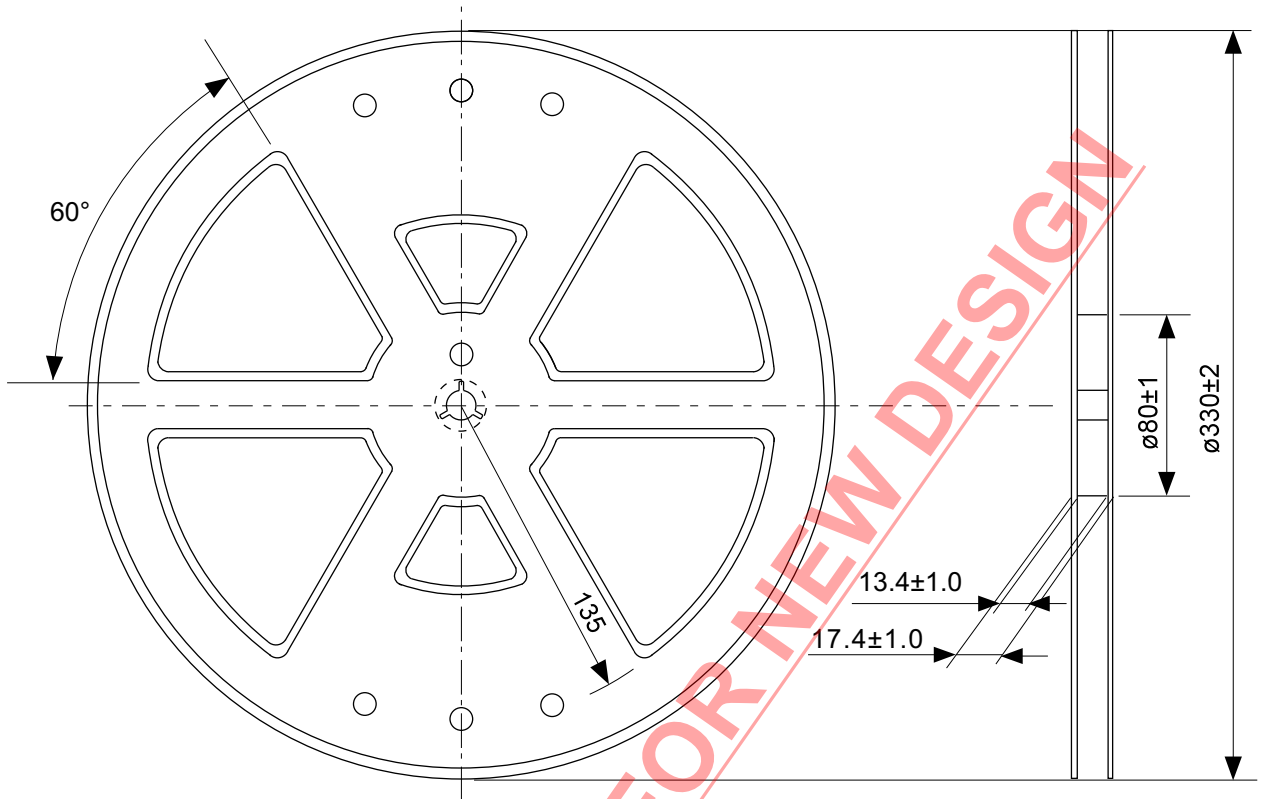

Enlarged drawing in the central part

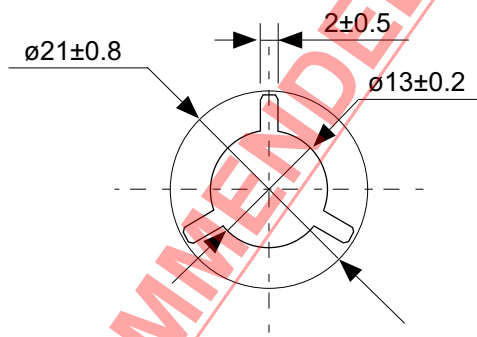


No. FH006-A-R-S1-2.0

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN

TITLE	HSOP6-A-Reel		
No.	FH006-A-R-S1-2.0		
ANGLE		QTY.	4,000
UNIT	mm		

ABLIC Inc.

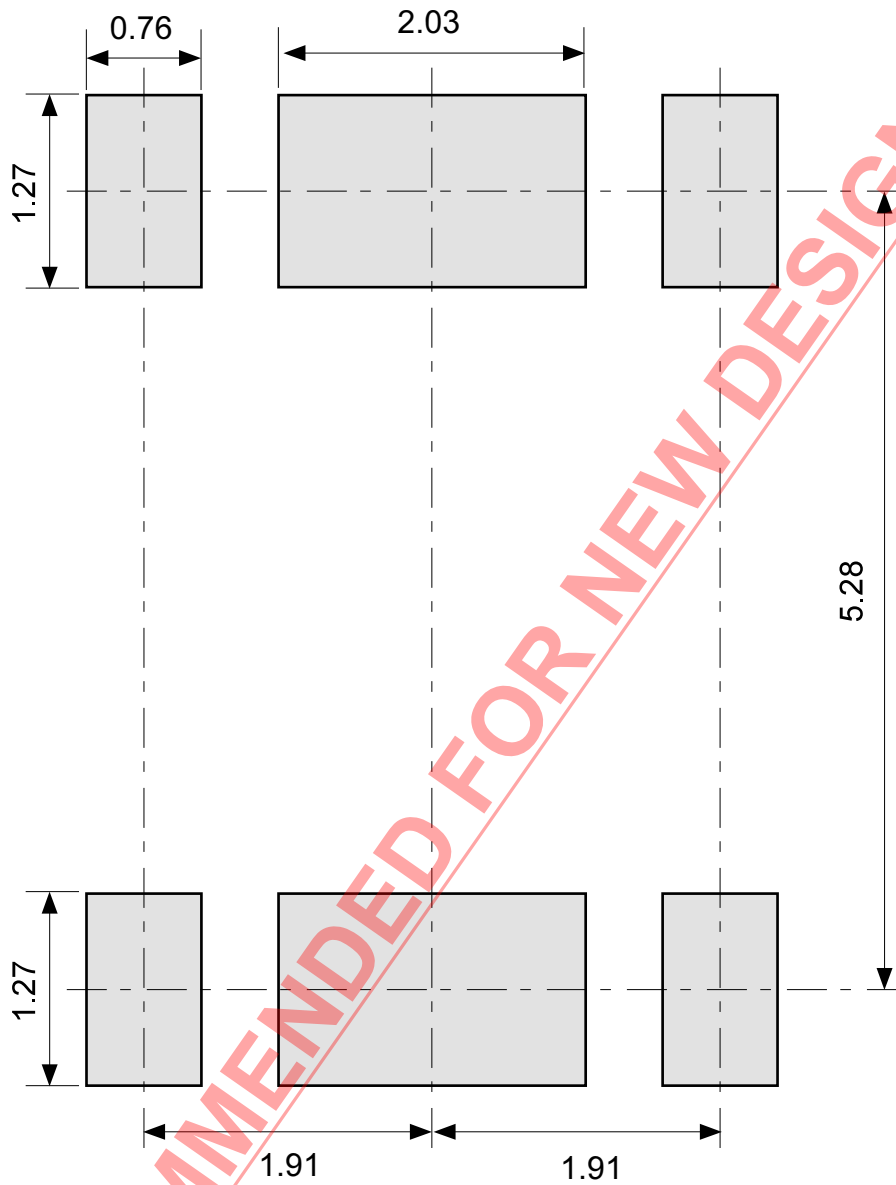

No. FH006-A-L-SD-2.0

TITLE	HSOP6-A -Land Recommendation
No.	FH006-A-L-SD-2.0
ANGLE	
UNIT	mm

ABLIC Inc.

免責事項 (取り扱い上の注意)

1. 本資料に記載のすべての情報 (製品データ、仕様、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等) は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。
2. 本資料に記載の回路例および使用方法は参考情報であり、量産設計を保証するものではありません。本資料に記載の情報を使用したことによる、本資料に記載の製品 (以下、本製品といいます) に起因しない損害や第三者の知的財産権等の権利に対する侵害に関し、弊社はその責任を負いません。
3. 本資料の記載に誤りがあり、それに起因する損害が生じた場合において、弊社はその責任を負いません。
4. 本資料に記載の範囲内の条件、特に絶対最大定格、動作電圧範囲、電気的特性等に注意して製品を使用してください。本資料に記載の範囲外の条件での使用による故障や事故等に関する損害等について、弊社はその責任を負いません。
5. 本製品の使用にあたっては、用途および使用する地域、国に対応する法規制、および用途への適合性、安全性等を確認、試験してください。
6. 本製品を輸出する場合は、外国為替および外国貿易法、その他輸出関連法令を遵守し、関連する必要な手続きを行ってください。
7. 本製品を大量破壊兵器の開発や軍事利用の目的で使用および、提供 (輸出) することは固くお断りします。核兵器、生物兵器、化学兵器およびミサイルの開発、製造、使用もしくは貯蔵、またはその他の軍用途を目的とする者へ提供 (輸出) した場合、弊社はその責任を負いません。
8. 本製品は、生命・身体に影響を与えるおそれのある機器または装置の部品および財産に損害を及ぼすおそれのある機器または装置の部品 (医療機器、防災機器、防犯機器、燃焼制御機器、インフラ制御機器、車両機器、交通機器、車載機器、航空機器、宇宙機器、および原子力機器等) として設計されたものではありません。上記の機器および装置には使用しないでください。ただし、弊社が車載用等の用途を事前に明示している場合を除きます。上記機器または装置の部品として本製品を使用された場合または弊社が事前明示した用途以外に本製品を使用された場合、これらにより発生した損害等について、弊社はその責任を負いません。
9. 半導体製品はある確率で故障、誤動作する場合があります。本製品の故障や誤動作が生じた場合でも人身事故、火災、社会的損害等発生しないように、お客様の責任において冗長設計、延焼対策、誤動作防止等の安全設計をしてください。また、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
10. 本製品は、耐放射線設計しておりません。お客様の用途に応じて、お客様の製品設計において放射線対策を行ってください。
11. 本製品は、通常使用における健康への影響はありませんが、化学物質、重金属を含有しているため、口中には入れないようにしてください。また、ウエハ、チップの破断面は鋭利な場合がありますので、素手で接触の際は怪我等に注意してください。
12. 本製品を廃棄する場合には、使用する地域、国に対応する法令を遵守し、適切に処理してください。
13. 本資料は、弊社の著作権、ノウハウに係わる内容も含まれております。本資料中の記載内容について、弊社または第三者の知的財産権、その他の権利の実施、使用を許諾または保証するものではありません。本資料の一部または全部を弊社の許可なく転載、複製し、第三者に開示することは固くお断りします。
14. 本資料の内容の詳細その他ご不明な点については、販売窓口までお問い合わせください。
15. この免責事項は、日本語を正本として示します。英語や中国語で翻訳したものがあっても、日本語の正本が優越します。

2.4-2019.07



ABLIC

エイブリック株式会社
www.ablic.com